


Контроллер АЛГО-555

Предназначен для обработки информации от устройств контроля доступа, от датчиков и извещателей охранно-пожарной сигнализации и для управления исполнительными устройствами

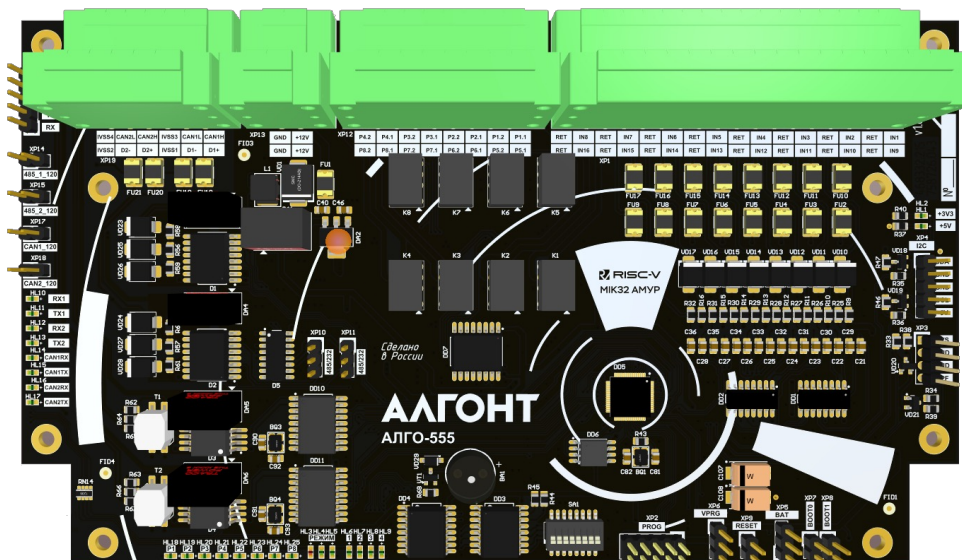

Микроконтроллер

MIK32 AMYP, частота 32 МГц

Память

8 МБ, внешняя, энергонезависимая

Контроль

светодиодные индикаторы

Интерфейс CAN

2

Интерфейс RS-485 / RS-232

2 RS-485 / 1 RS-485 + 1 RS-232

Интерфейс I2C

1

Ввод от датчиков или извещателей на АЦП

16 линий 4-х уровневых сигналов

Вывод типа сухой контакт

8 линий (допустимый ток 2 А)

Установка в единую корзину

быстроразъемные клеммные соединители

RISC-V микроконтроллер MIK32 AMYP

- микроконтроллер 1-го уровня по классификации Минпромторг России
- разрабатывается и производится в России
- 100% локализация